



Caratteristiche principali

- Dimensioni compatte, ideale per corridoi stretti
- Ampia visibilità dal montante per maggiore sicurezza
- Servosterzo elettronico per una guida più agile
- Sedile e volante regolabili per il massimo comfort
- Passo variabile per un veicolo più leggero
- Predisposizione per operare in container

Dati Tecnici


Portata nominale	1000 / 1300 / 1500 kg
Baricentro del carico	500 mm
Passo	1090 mm
Peso di servizio (con batteria)	1930 / 2100 / 2260 kg
Tipo ruote	Poliuretano pieno
Sollevamento massimo	3000 mm
Altezza montante abbassato	1995 mm
Altezza montante esteso	3952 mm
Larghezza forche	35 / 100 / 950 mm

Prestazioni

Velocità di marcia (carico/scarico)	6,2 / 7,2 km/h
Velocità di sollevamento	132-234 mm/s
Velocità di discesa	170-300 mm/s
Motore di trazione	2,5 / 2,5 / 3,0 kW
Motore di sollevamento	4,5 kW
Tensione/capacità batteria	24V / 300-400 Ah
Raggio di sterzata minimo	1348 mm
Rumorosità operatore	< 80 dB(A)
Tipo di sterzo	Elettrico assistito

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.

Disegno Tecnico — Dimensioni Principali

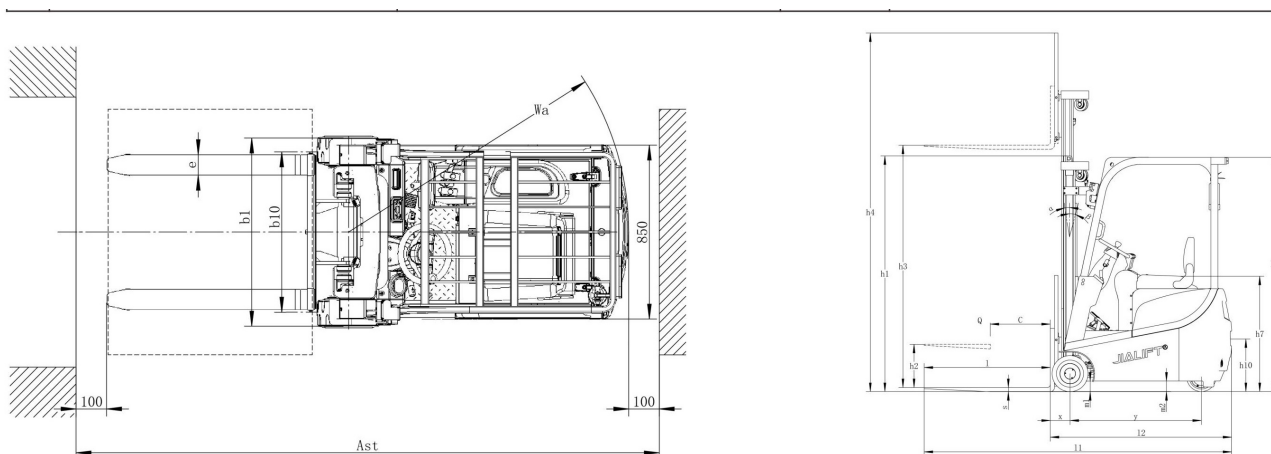

-04-

Legenda Simboli

c	Distanza baricentro del carico	500 mm	h10	Altezza gancio di traino	450 mm
x	Passo (interasse)	235 mm	l1	Lunghezza totale	2565 / 2500 mm
y	Distanza tra le ruote	1090 mm	l2	Lunghezza al tallone forche	1619 / 1554 mm
h1	Altezza montante abbassato	1995 mm	b1/b2	Larghezza totale	938 mm
h2	Sollevamento libero	135 mm	b3	Larghezza forche	220-750 / 220-606 mm
h3	Sollevamento massimo	3000 mm	Ast	Corridoio (pallet 1000×1200)	2930 / 2865 mm
h4	Altezza montante esteso	3952 mm	Ast	Corridoio (pallet 800×1200)	3038 / 2975 mm
h6	Altezza tettuccio di protezione	1980 mm	Wa	Raggio di sterzata minimo	1348 mm
h7	Altezza sedile	960 mm			

Le quote sono espresse in millimetri (mm) salvo diversa indicazione. I valori numerici corrispondenti sono riportati nella tabella "Dati Tecnici" di pagina 1.