



Caratteristiche principali

- Montante a canale tipo C+H, robusto e sicuro
- Sistema idraulico anti-scoppio in caso di rottura tubi
- Rete di protezione per una visuale più ampia e sicura
- Comandi integrati a portata di mano
- Maniglione con arresto di emergenza
- Batteria maintenance-free, ricarica in qualsiasi momento

Dati Tecnici


Portata nominale	1500 kg
Baricentro del carico	600 mm
Passo	1223 mm
Peso di servizio (con batteria)	500 kg
Tipo ruote	Poliuretano (PU)
Sollevamento massimo	3000 mm
Altezza montante abbassato	1995 mm
Larghezza forche	60 / 160 / 1150 mm
Raggio di sterzata minimo	1525 mm

Prestazioni

Velocità di marcia (carico/scarico)	4,0 / 4,2 km/h
Velocità di sollevamento	84 / 145 mm/s
Velocità di discesa	115 / 100 mm/s
Motore di trazione	0,75 kW
Motore di sollevamento	2,2 kW
Batteria	2 x 12V / 100Ah
Tipo di sterzo	Meccanico
Rumorosità operatore	< 70 dB(A)
Freno di servizio	Elettromagnetico

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.

Disegno Tecnico — Dimensioni Principali

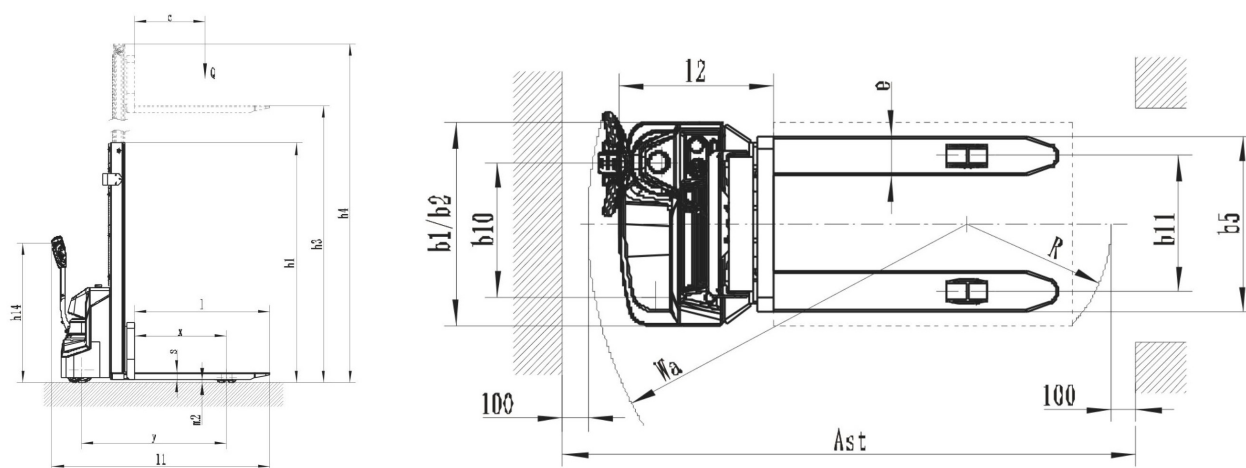

-31-

Legenda Simboli

Q	Portata nominale	1500 kg	l ₂	Lunghezza al tallone forche	620 mm
c	Distanza baricentro del carico	600 mm	b ₁ /b ₂	Larghezza totale	800 mm
x	Passo (interasse)	780 mm	b ₅	Larghezza esterna forche	570 / 695 mm
y	Distanza tra le ruote	1223 mm	s/e/l	Spessore / largh. / lungh. forche	60/160/1150 mm
h ₁	Altezza montante abbassato	1995 mm	m ₂	Luce libera al centro del passo	25 mm
h ₃	Sollevamento massimo	3000 mm	A _{st}	Corridoio (pallet 1000×1200)	2365 mm
h ₄	Altezza montante esteso	3452 mm	A _{st}	Corridoio (pallet 800×1200)	2305 mm
h ₁₃	Altezza forche abbassate	86 mm	Wa	Raggio di sterzata minimo	1525 mm
l ₁	Lunghezza totale	1850 mm			

Le quote sono espresse in millimetri (mm) salvo diversa indicazione. I valori numerici corrispondenti sono riportati nella tabella "Dati Tecnici" di pagina 1.