



Caratteristiche principali

- Struttura compatta, raggio di sterzata ridotto
- Batteria al litio removibile, sostituzione rapida
- Coperchio batteria stagno, protezione da polvere e umidità
- Cablaggio protetto per ridurre l'usura
- Struttura alleggerita, peso ridotto
- Maniglione ripiegabile con ritorno automatico

Dati Tecnici


Portata nominale	1500 / 2000 kg
Baricentro del carico	600 mm
Passo	945 mm
Peso di servizio (con batteria)	121-130 kg
Tipo ruote	Poliuretano (PU)
Sollevamento forche	200 mm
Lunghezza forche	1150 mm
Larghezza forche	550 / 685 mm
Raggio di sterzata minimo	1355 mm

Prestazioni

Velocità di marcia (carico/scarico)	4,2 / 4,5 km/h
Velocità di sollevamento	18-46 mm/s
Velocità di discesa	32-55 mm/s
Motore di trazione	0,75 kW
Motore di sollevamento	0,5 kW
Batteria	24-48V, varie capacità
Tipo di sterzo	Meccanico
Rumorosità operatore	< = 70 dB(A)
Freno di servizio	Elettromagnetico

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.

Disegno Tecnico — Dimensioni Principali

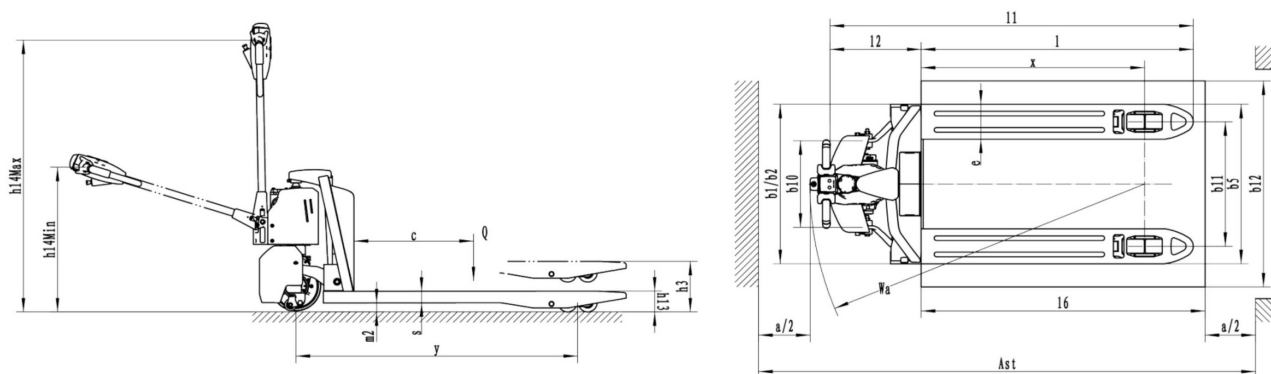

-57-

Legenda Simboli

Q	Portata nominale	1500 / 2000 kg	l2	Lunghezza al tallone forche	400 mm
c	Distanza baricentro del carico	600 mm	b1/b2	Larghezza totale	550 / 685 mm
x	Passo (interasse)	945 mm	b5	Larghezza esterna forche	550 / 685 mm
y	Distanza tra le ruote	1192 mm	s/e/l	Spessore / largh. / lungh. forche	55/150/1150 mm
h3	Altezza di sollevamento	200 mm	m2	Luce libera al centro del passo	30 mm
h13	Altezza forche abbassate	85 mm	Ast	Corridoio (pallet 1000×1200)	1760 mm
h14	Altezza timone (min/max)	735 / 1155 mm	Ast	Corridoio (pallet 800×1200)	1810 mm
l1	Lunghezza totale	1550 mm	Wa	Raggio di sterzata minimo	1355 mm

Le quote sono espresse in millimetri (mm) salvo diversa indicazione. I valori numerici corrispondenti sono riportati nella tabella "Dati Tecnici" di pagina 1.