



Caratteristiche principali

- Dimensioni compatte, raggio di sterzata ridotto
- Rulli di ingresso/uscita per un facile accesso al pallet
- Protezione metallica robusta per motore e ruote
- Caricabatteria integrato per maggiore comodità
- Sistema di controllo multifunzione importato
- Layout circuiti migliorato, minore tasso di guasto

Dati Tecnici


Portata nominale	1500 kg
Baricentro del carico	600 mm
Passo	944 mm
Peso di servizio (con batteria)	200 kg
Tipo ruote	Poliuretano (PU)
Sollevamento forche	200 mm
Lunghezza forche	1150 mm
Larghezza forche	560 / 685 mm
Raggio di sterzata minimo	1425 mm

Prestazioni

Velocità di marcia (carico/scarico)	4,2 / 4,5 km/h
Velocità di sollevamento	32 / 43 mm/s
Velocità di discesa	48 / 40 mm/s
Motore di trazione	0,75 kW
Motore di sollevamento	0,8 kW
Batteria	2 x 12V / 75Ah
Tipo di sterzo	Meccanico
Rumorosità operatore	< = 70 dB(A)
Freno di servizio	Elettromagnetico

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.

Disegno Tecnico — Dimensioni Principali

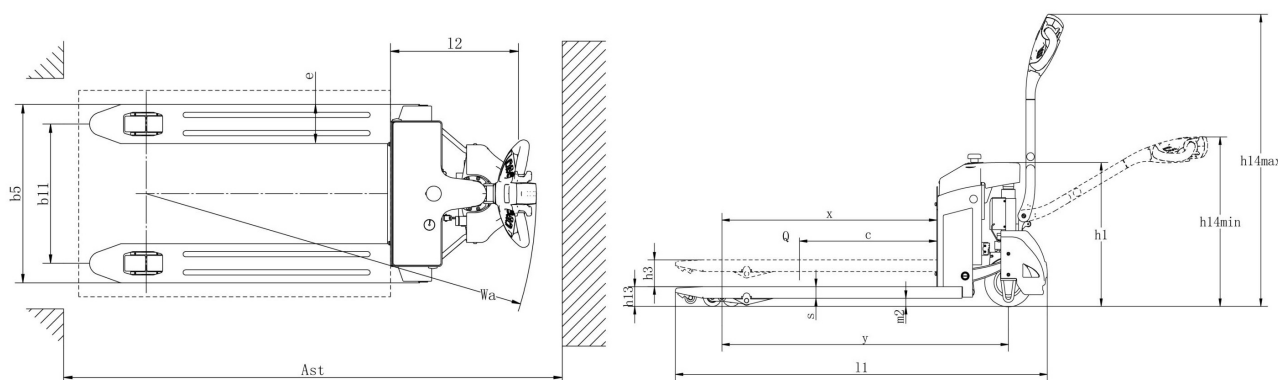

-54-

Legenda Simboli

Q	Portata nominale	1500 kg	l2	Lunghezza al tallone forche	478 mm
c	Distanza baricentro del carico	600 mm	b1/b2	Larghezza totale	560 / 685 mm
x	Passo (interasse)	944 mm	b5	Larghezza esterna forche	560 / 685 mm
y	Distanza tra le ruote	1262 mm	s/e/l	Spessore / largh. / lung. forche	55/150/1150 mm
h3	Altezza di sollevamento	200 mm	m2	Luce libera al centro del passo	30 mm
h13	Altezza forche abbassate	85 mm	Ast	Corridoio (pallet 1000×1200)	1831 mm
h14	Altezza timone (min/max)	740 / 1135 mm	Ast	Corridoio (pallet 800×1200)	1881 mm
l1	Lunghezza totale	1628 mm	Wa	Raggio di sterzata minimo	1425 mm

Le quote sono espresse in millimetri (mm) salvo diversa indicazione. I valori numerici corrispondenti sono riportati nella tabella "Dati Tecnici" di pagina 1.