



Caratteristiche principali

- Struttura semplice, affidabile e di facile utilizzo
- Sistema motoriduttore completamente sigillato
- Sistema 48V con freno elettromagnetico integrato
- Ruote motrici maggiorate per ambienti gravosi
- Batteria ad alta capacità, maintenance-free
- Caricabatteria integrato di serie

Dati Tecnici


Portata nominale	3000 kg
Baricentro del carico	600 mm
Passo	1285 mm
Peso di servizio (con batteria)	270 kg
Tipo ruote	Gomma / Nylon
Sollevamento forche	200 mm
Lunghezza forche	1685 mm
Larghezza forche	580 / 685 mm
Raggio di sterzata minimo	1600 mm

Prestazioni

Velocità di marcia (carico/scarico)	4,6 / 4,8 km/h
Velocità di sollevamento	21 / 30 mm/s
Velocità di discesa	23 / 21 mm/s
Motore di trazione	1,2 kW
Motore di sollevamento	0,8 kW
Batteria	48V / 32Ah
Tipo di sterzo	Meccanico
Rumorosità operatore	< = 70 dB(A)
Freno di servizio	Elettromagnetico

Dati tecnici forniti dal produttore, soggetti a modifiche senza preavviso. Per configurazioni specifiche contattare CAIBO S.R.L.

Disegno Tecnico — Dimensioni Principali

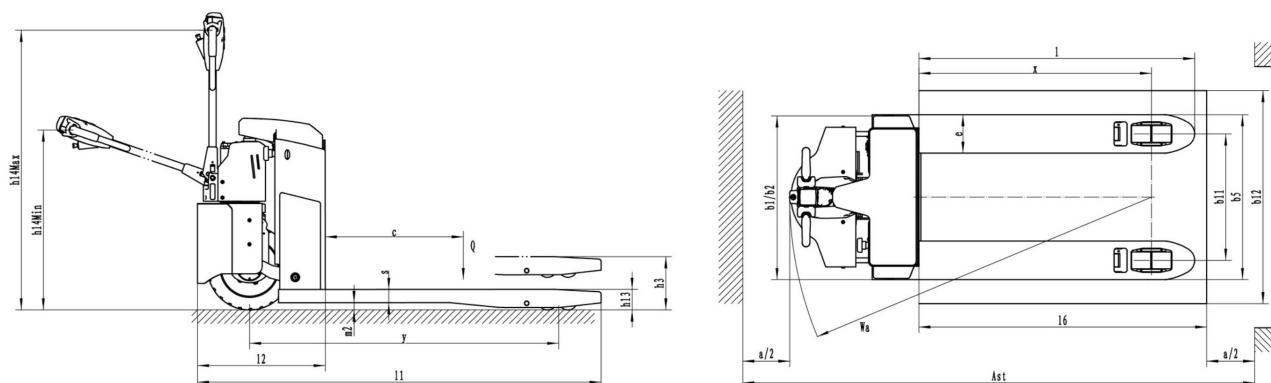

-47-

Legenda Simboli

Q	Portata nominale	3000 kg	l2	Lunghezza al tallone forche	535 mm
c	Distanza baricentro del carico	600 mm	b1/b2	Larghezza totale	580 / 685 mm
x	Passo (interasse)	970 mm	b5	Larghezza esterna forche	580 / 685 mm
y	Distanza tra le ruote	1285 mm	s/e/l	Spessore / largh. / lungh. forche	55/160/1150 mm
h3	Altezza di sollevamento	200 mm	m2	Luce libera al centro del passo	30 mm
h13	Altezza forche abbassate	85 mm	Ast	Corridoio (pallet 1000×1200)	1980 mm
h14	Altezza timone (min/max)	750 / 1155 mm	Ast	Corridoio (pallet 800×1200)	2030 mm
l1	Lunghezza totale	1685 mm	Wa	Raggio di sterzata minimo	1600 mm

Le quote sono espresse in millimetri (mm) salvo diversa indicazione. I valori numerici corrispondenti sono riportati nella tabella "Dati Tecnici" di pagina 1.